

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İt Sağlık Müdürlüğü

SAYI :14633965-934

11.10.2023

KONU : Teklif Vermeye Davet

Müdürliğümüze bağlı UMKE Biriminin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı yazılı bulunan Malzeme mallar / hizmetler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin usulüyle satın alınacaktır. İlgiilenmeniz halinde KDV Hariç teklifinizin elden veya 0356 214 40 27 nolu faxımıza veya satinalmatokat@gmail.com adresine bildirilmesini rica ederim.

Müdürliğümüze bağlı UMKE Biriminin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı yazılı bulunan Yapım İşi Hizmet Alımı						
Satın Alınacak Malın / Hizmetlerin				Teklif Edilen KDV Hariç		
S.NO	Malın / Hizmetin Cinsi	Özellikleri	Miktarı (Adet)	Birim	Birim fiyatı(TL)	Toplam Fiyatı(TL)
1	Tokat Merkez UMKE Deposu Onarım İşi		1	Adet		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
KDV Hariç Teklif Edilen Toplam Fiyat (TL) :						
DİĞER ŞARTLAR						
1- TESLİM SÜRESİ						
2- TESLİM EDİLECEK PARTİ MİKTARI						
3- NAKLIYE VE SIGORTANIN KİME AIT OLDUĞU		Satıcıya Aittir				
4- DİĞER ÖZEL ŞARTLAR						
5- UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR						
6- TEKNİK ŞARTNAME						
7- DİĞER HUSUSLAR		Teklifler en geç 18/10/2023 saat 15:00 a kadar teslim edilecektir.				

Yukarıda belirtilen ve İdarenizce satın alınacak olan malların / hizmetlerin cinsi , özellikleri miktarı ve diğer şartlarını okudum.


K D V hariç toplam TL bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Teklif Eden
...../10/2023
Adı, Soyadı
Ticaret Ünvanı--İmza--Mühür

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

GENEL ŞARTLAR:

- 1- Yüklenici, İdarenin izni ve onayı ile yer tesliminden hemen sonra inşaat işine başlayacaktır.
- 2- Yüklenici firma proje dahilinde temin edeceği her bir malzeme için en az üç markadan oluşan bir Malzeme Seçim ve Öneri Onay formunu doldurarak dilekçe ekinde Kontrol personeli ile idarenin onayına sunacaktır. Teklif edilen malzemeler net anlaşılır bir şekilde marka, model tip v.b. bilgileri içerecek şekilde "**ÖNERİLEN MALZEME FİRMASI MARKA ve MODELİ**" kısmında yer alacaktır. Malzeme Seçim ve Öneri Onay formu idare tarafından onaylanmadan hiç bir sipariş verilmeyecek ve montaj yapılmayacaktır.
- 3- Malzeme seçim ve Öneri Onay Formları İş Programına göre 5 gün önce idareye teslim edilecektir.
- 4- Geçici Kabul eksiklikleri giderildikten sonra tesis idareye resmi olarak teslim edilinceye kadar meydana gelecek olan Elektrik ve Su tüketimlerine ilişkin faturaların ödenmesi yüklenici sorumluluğunda olacaktır. Tesisin teslim edildiği gün itibariyle idare ve yüklenici birlikte tutacakları tutanakla faturaya esas tüketim miktarlarını tespit edeceklerdir.
- 5- Yüklenici firma ilgili Köy veya belediyeden resmi olarak gösterilen moloz döküm yeri haricinde herhangi bir yere moloz dökmeyecektir.
- 6- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu çerçevesinde şantiye sahası içerisindeki tüm önlemlerin alınması ve gerekli prosedürlerin yerine getirilmesi yüklenici sorumluluğundadır.
- 7- Bakım Onarımı Yapılan sağlık Evlerinin Geçici Kabul sırasında tüm altyapı (elektrik, su, kanalizasyon yağmur suyu, vs...) bağlantılarının kontrolleri yapılarak sağlam ve çalışır durumda olacak ve oluşacak sorunlar yükleniciye aittir.
- 8- İnşaat esnasında aktivitelerden dolayı meydana gelen bütün fazla malzemeler atık sayılacak ve bunlar meydana gelmesinden sonra makul olan bir süre içerisinde şantiyeden uzaklaştırılacaktır. YÜKLENİCİ, bunların şantiyeden uzaklaştırılmasından ve İdarenin göstereceği yere taşınarak atılmasından sorumludur. Atık malzemelerin taşınması veya atılması için yapılan masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 9- Kontrol Mühendisinin onayı alınmadan yapılacak fazla imalatlardan YÜKLENİCİ sorumludur ve hiçbir şekilde ek ücret ödenmeyecektir.
- 10- Alana gelen tüm malzemelerin korunması, emniyete alınmasında ve her türlü zayıttan YÜKLENİCİ sorumludur.
- 11- YÜKLENİCİ inşaat çalışmaları sırasında gerekli özen ve itina gösterip çevreyi fazla kirletmeyecektir. Çalıştırdığı elemanlar çevre insanlarına karşı saygılı ve seviyeli olacaktır.
- 12- İşçilik birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara uygunluk sağlanacaktır. Şartnamelere uygun yapılmayan imalatlar kırılacak ve tekrar yapılacaktır. Kırılan imalatlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.
- 13- Yapılacak tüm imalatlarda (sıva, boya, badana vb.) Yüklenici Firma tarafından gerekli çevre düzeni ve temizlik önlemleri alınacaktır. İş bitiminde kapı, pencere, duvar, döşeme v.b imalatlar üzerinde boya v.b lekeler bırakılmayacak. Temizlik işlemleri Müdürlüğümüz Kontrol Mühendisleri tarafından yeterli görülmediği veya gerekli çevre düzenleme ve temizlik tedbirleri alınmadığı takdirde temizlik işlemleri Müdürlüğümüzce yaptırılarak bedeli yüklenicinin hakedişinden kesilecektir.
- 14- Montaj sırasında meydana gelecek her türlü arıza ve hasarlardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.
- 15- Yapım imalatlarında Teknik Şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım işleri Genel Şartnamesi ile Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi hükümleri geçerlidir.
- 16- Yapılacak olan tadilat işlerinin yerinde kontrolü Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Teknik Personeli tarafından yürütülecektir.

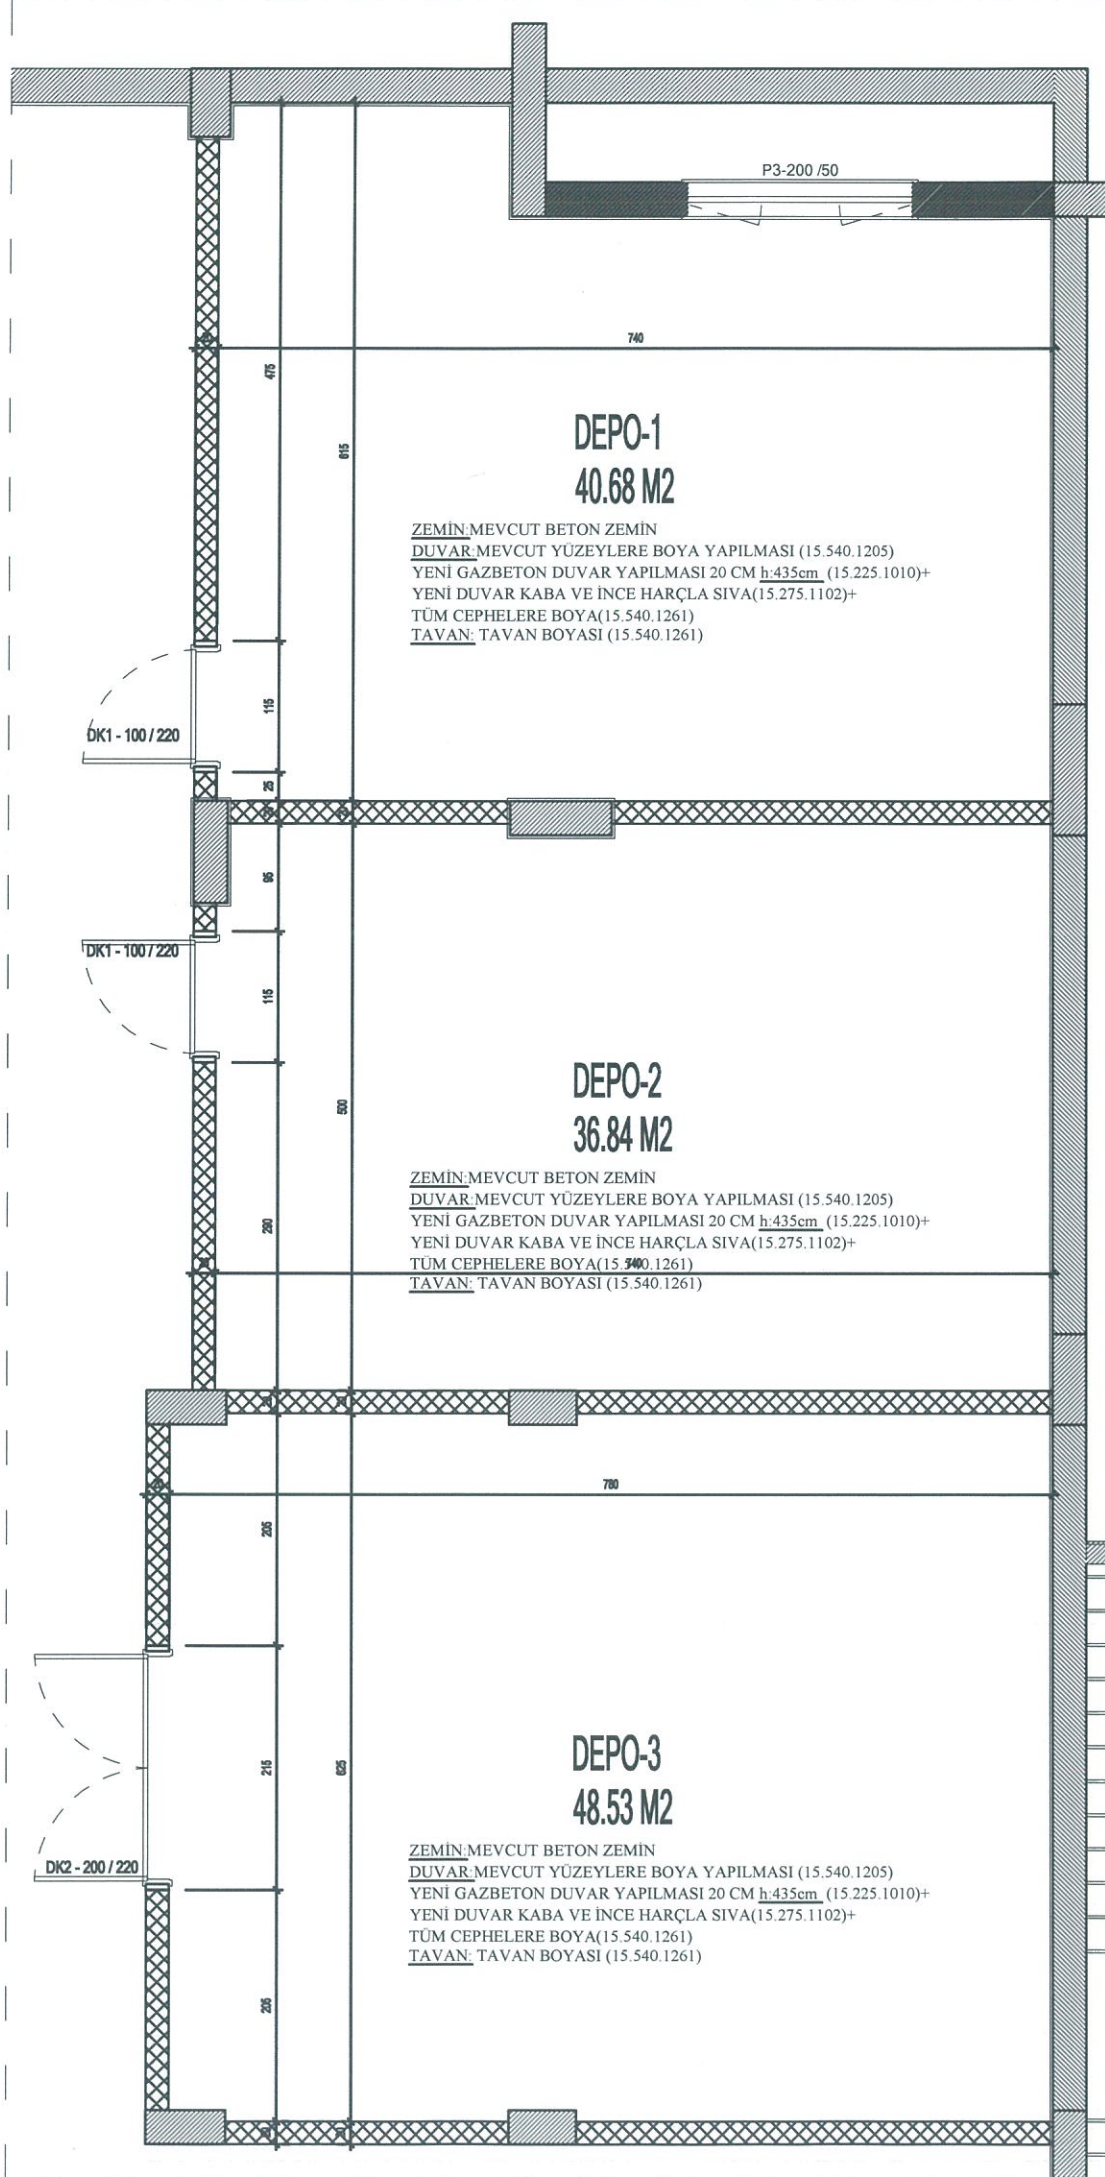

Yazın
Tuzluklu
Tuzluklu

DEPO-4
95.28 M2

ZEMİN:MEVCUT BETON ZEMİN
DUVAR:MEVCUT YÜZEYLERE BOYA YAPILMASI (15.540.1205)
YENİ GAZBETON DUVAR YAPILMASI 20 CM h:435cm (15.225.1010)+
YENİ DUVAR KABA VE İNCE HARÇLA SIVA(15.275.1102)+
TÜM CEPHELERE BOYA(15.540.1261)
TAVAN: TAVAN BOYASI (15.540.1261)

1110

590

115

435

DK1 - 100 / 220

Yazan: DAVANCAĞ
İmza: [Signature]

Z37


DEPO-5

Alan: 25.08 m²


ESKİDEN AMBULANS GARAJI OLARAK KULLANILAN
MAHAL GİRİŞİNE OTOMATİK SARMAL KEPENK SİSTEMİ (ÖZEL-01)
YAPILARAK DEPO OLARAK KULLANIMI SAĞLANACAKTIR.

K1- 318 / 335


Yazır DAYANCI
Mühür

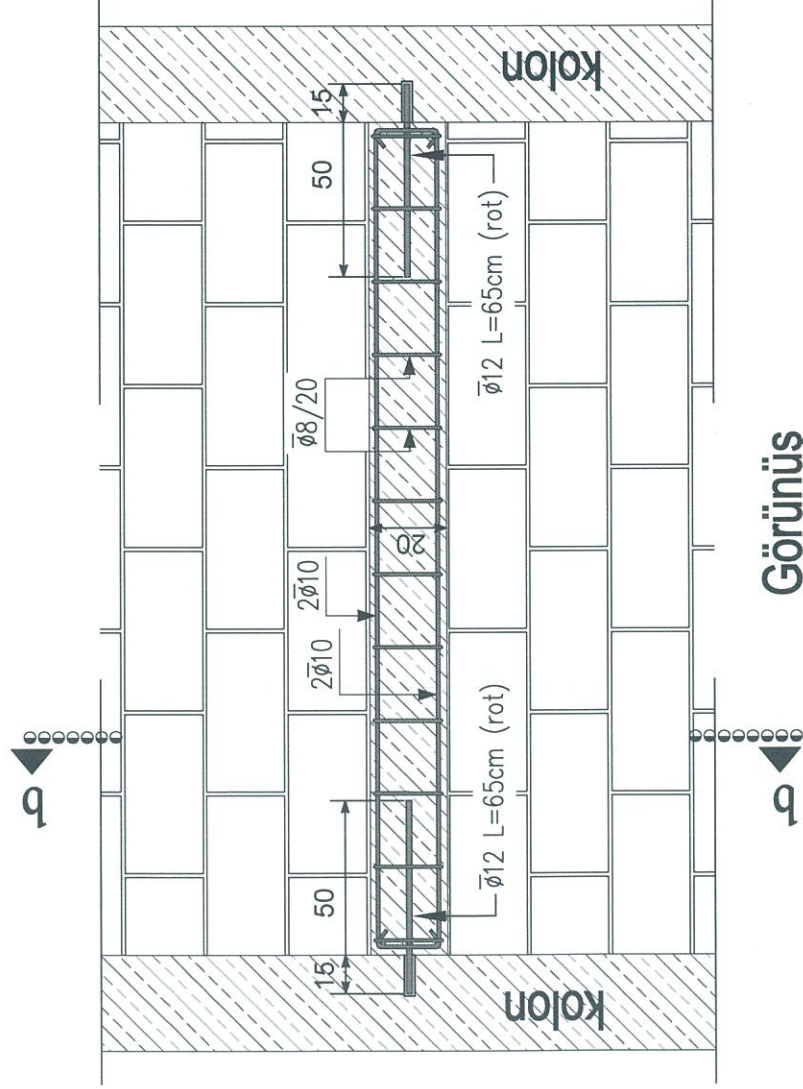

25cm Duvar İçin
Etr. Ø8/20
L=90



20cm Duvar İçin
Etr. Ø8/20
L=80



15cm Duvar İçin
Etr. Ø8/20
L=70



b-b kesiti

Görünüş

NOT: Yüksekliği 3.00 Metreyi Geçen Duvarların Orta Yüksekliğinden Yukarı da Gösterilen Detaya Uygun Hatıl İmal Edilecektir.

Y. S. EYANLIOĞLU
Mühürü

POZ LİSTESİ

İşin Adı: TOKAT MERKEZ UMKE DEPOSU ONARIM İŞİ

01.01-İnşaat İşleri

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim
1	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3
2	15.160.1003	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON
3	15.180.1002	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	M2
4	15.225.1010	20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm ² ve 400 kg/m ³)	M2
5	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2
6	15.465.1003	Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) (Ahşap, Metal. Plastik)	AD
7	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2
8	15.540.1261	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarım mat boya yapılması (iç cephe)	M2
9	15.550.1001	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	KG
10	ÖZEL-01	Otomatik Sarmal Kepenk Sistemi Yapılması	AD


Zafer ERYANCI
Resmî Mühürü

OTOMATİK SARMAL KEPENK SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (ÖZEL-01)

Bu teknik şartname, **Tokat Merkez UMKE Deposu'na Otomatik Sarmal Kepenk Sistemi** temin edilmesi, montajı ve anahtar teslimi yapılması ile ilgili hususları kapsar.

1. Ölçüler, yükseklik H:3350 mm (± 50 mm), genişlik L: 3180 mm (± 50 mm) olacaktır. Ölçüler yaklaşık ölçüler olup uygulamaya esas olacak ölçüler istekliler tarafından teklif öncesi alınabilir.
2. Sarmal sisteme sahip olacaktır.
3. En az 0.8 mm galvaniz sacdan imal edilecektir.
4. Kapı rengi idarenin istediği renkte tribostatik fırınlı boya olacaktır.
5. Diğer bütün aksamlar paslanmaya karşı uygun yüzey kaplaması ile kaplanmış olacaktır.
6. Kenar U olukları kir toz pislige karşı fırçalı alüminyumdan imal edilmiş olacaktır.
7. Hem buton hemde uzaktan kumanda ile açılabilir olmalıdır.
8. En az 1 adet uzaktan kumanda sistem ile beraber teslim edilmelidir.
9. Arıza durumunda kapı manuel açılabilir durumda olmalıdır.
10. Kapının kapanışı esnasına altında bir şey unutulması yada altında bir nesnenin geçmesi durumunda nesneyi algılayıp kapının yukarı doğru geri dönmesini sağlayan emniyet fotoseli olmalıdır.
11. Kapı panelleri kapının hareketi sırasında herhangi bir sıkıştırmaya ve kazayı önlemek için emniyetli olmalıdır.
12. Kapının en alt panelinin altında bulunan kısım dış ortam şartlarına dayanıklı malzemeden olmalı ayrıca aşağıya doğru hareketi sırasında bir engelle karşılaşması durumunda zarar vermemesi için yumuşak bir malzemeden seçilmiş olmalıdır.
13. Motor redüktörlü tip olmalıdır
14. Motor sesi insan sağlığına zarar vermeyecek düzeyde olmalıdır.
15. Motor CE normlarına uygun olup üzerinde CE işaretini taşımaktadır.
16. Motor 220 volt ile çalışabilir olmalıdır.
17. Motor ünitesinde limit switch sistemi ile açıldı ve kapandı kontrol edilmelidir.
18. Motor ile uyumlu mikro işlemcili elektronik karta sahip olmalıdır.
19. Mikro işlemcili elektronik kontrol kartına buton, kumanda v.b. gibi access ürünleri bağlanabilmelidir.
20. Kapının açılıp kapanma hızı ortalama 20- 25 cm/sn olmalıdır.
21. Nakliye firma tarafından karşılanmalıdır.
22. Firma sistemi monte edip, çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlü olacaktır. Bu nedenle şartname veya malzeme listesinde yer almasa dahi, sistemin sağlıklı ve emniyetli bir şekilde çalışması için gerekli tüm cihaz ve aksesuar tekliflerde göz önüne alınacaktır.
23. Verilen ölçüler yaklaşık ölçülerdir, üretimi yapacak firma yerinde üretim ölçülerini almalıdır.
24. Kapıda kullanılacak ürünlerin 2 yıl yedek parça ve yerinde servis garantisi olmalıdır. Yüklenici garanti süresi içerisinde yılda 1 defa (toplamda 2 bakım) hiç bir ücret talep etmeden kapıların periyodik bakımlarını yapacaktır.
25. Kapılarda kullanılacak ürünlerin 10 yıl yedek parça temini garantisi olmalıdır.
26. Montajı yapacak olan firmanın Montaja Yetki ve Yeterlilik Belgesi olması gerekmektedir.

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: TOKAT MERKEZ UMKE DEPOSU ONARIM İŞİ

Sayfa No : 1

Sıra No	Poz No	Tanımı	Birim
1	15.150.1005	Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)	M3
Tarifi	Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agregatör bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agregatör ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuvar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkerli, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 25/30 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıtı, makine araç, gereç ve laboratuvar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımacılık, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 olan gri renkte, normal hazır betonun 1 m³ fiyatı: ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır. NOT: 1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbrar edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatında kullanılması mümkün olacaktır. 2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur. 3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir. 4) Pompa kullanılmaması halinde analizden pompa bedeli düşülür.		
2	15.160.1003	Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması	TON
Tarifi	Nervürlü beton çelik çubuğunun detay projesine göre kesilip bükülerek hazırlanması yerine konması, bağlanması için demir, bağlama teli ve gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı: ÖLÇÜ: 1) Betonarme detay resimlerine göre kroşeler ile birlikte demirin boyu ölçülür. 2) Çelik çubukların ağırlıkları aşağıdaki cetvelden alınır. 3) Projede gösterilmeyen çelik çubuklar ve ekler hesaba katılmaz. 4) Cetveldeki (m) ağırlıkları hesaba esastır. Bağlama teli, çelik çubuk sıraları arasında kullanılacak çelikler ve zayıt analizde dikkate alındığından, ayrıca ödeme yapılmaz. Çap (Ø) Birim Ağırlığı mm Kg/m 8 0,395 10 0,617 12 0,888		

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: TOKAT MERKEZ UMKE DEPOSU ONARIM İŞİ

Sayfa No : 2

3	15.180.1002	Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması	M2
Tarifi	Proje ve şartnamesine göre; iç yüzeyleri rendelenmiş ve yağlanmış II. sınıf çam kerestesinden düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması, sökülmesi, bu işler için gerekli tahta, mesnet, kadronlar, kuşaklar, destekler, çivi, tel, benzeri gereçler, malzeme ve zayıtı ile işçilik, iş yerinde yatay-düşey taşıma, yükleme-boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ: Kalıp gören yüzler projesinden veya yerinde ölçülerek hesaplanır. Boşluk hacmi çıkarılmayan imalat deliklerinin çevre kalıpları ölçüye dâhil edilmez. Delğin kalıp tarafındaki yüzünden delik boşluğu çıkarılmaz. NOT : 1) Kalıp iskelesi ayrıca ödenir. 2) Kalıptan çıkan malzeme müteahhide aittir.		
4	15.225.1010	20 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g2 sınıfı)(2,50 n/mm ² ve 400 kg/m ³)	M2
Tarifi	Projesine göre techizatsız gazbeton duvar blokları ile gazbeton tutkalı kullanılarak duvar yapılması için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden hesaplanır. 0,10 m ² den küçük boşluklar düşülmez.		
5	15.275.1102	200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası)	M2
Tarifi	1 m3 dişli kuma 200 kg çimento ve 0,128 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 2 cm kalınlığında kaba sıva yapılması, üzerine 1 m3 mil kuma 250 kg çimento ve 0,076 ton torbalı sönmüş kireç katılarak hazırlanan harçla ortalama 0,8 cm kalınlığında ince sıva yapılması, gerekli zamanlarda sulanması, duvar yüzeyinin temizlenmesi, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, çalışma sehpaları inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri kârı dâhil, 1 m2 fiyatı: ÖLÇÜ : Sıvanan bütün yüzeyler projesi üzerinden hesaplanır.		
6	15.465.1003	Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) (Ahşap, Metal. Plastik)	AD
Tarifi	Gömme makaralı iç kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip)		
7	15.540.1112	Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması	M2
Tarifi	Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,091 lt 1.kat, 0,091 lt 2.kat (her kat farklı renkte) antipas sürülmesi, 0,096 lt 1.kat, 0,096 lt 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil 1 m ² fiyatı : Ölçü: a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür. b) Kapı ve bölmelerde; 1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür. 2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir. 3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir. 4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır. c) Camekân ve pencerelerde; 1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satır hesaba alınır, iki satır boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir. 2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz. d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez. e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalatıta boyanan yüzler ölçülür.		
8	15.540.1261	Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımast boya yapılması (iç cephe)	M2
Tarifi	Boyanacak yüzeyde; zımpara ve temizlik yapıldıktan sonra, 0,070 lt su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte 2 katta ortalama 0,132 lt su bazlı yarımast boya yapılması için her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m ² fiyatı: Ölçü: Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür. Not: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.		

Yazıcı
Mühür
İmza

PROJE BİRİM FİYAT POZ TARİFLERİ

İşin Adı: TOKAT MERKEZ UMKE DEPOSU ONARIM İŞİ

Sayfa No : 3

9	15.550.1001	Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması	KG
Tarifi	Proje ve şartnamesine göre her çeşit profillerden icabında profil demir, sac ve lama ilâvesiyle kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması, proje ve şartnamesinde belirtilen kilit, sürme ve benzeri malzeme takılması, kenet demirleri ya da diğer aksam ile yerlerine tespit için demir kaynak, perçin, civata, her çeşit malzeme ve zayiata, atölye masrafları, inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, (madeni aksam ve boya bedeli hariç) yapılması ve yerine konulması, 1 kg fiyatı : ÖLÇÜ: İmalâtın esas aksamı, kilit, sürgü kolları, duvara konacak kenetlerle birlikte boyanmadan önce tartılır, atışmana kaydedilerek yerine takılır. Bütün imalât aynı bedelle ödenir. NOT: 1)Ancak demirden başka, metalden tezyinat konması, kilit, sürgü ya da kollardan bazı aksama nikelaj yapılması halinde işçilik ve malzeme giderleri ayrıca ödenir. 2)Her türlü menteşe ve rulman bedelleri ile demirden gayri malzemeden mamul, ispanyolet, kilit ve benzeri malzeme bedeli fiyat tutanağı tanzimi suretiyle ayrıca ödenir. 3)Madeni aksamın (menteşe, rulman, kilit, ispanyolet vs.) takılması karşılığı fiyata dâhildir. 4)Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve benzeri levhalarının cetveldeki ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, %7 den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.		
10	ÖZEL-01	Otomatik Sarmal Kepenk Sistemi Yapılması	AD
Tarifi	İdarece onaylanmış proje detayı ve imalatın özel teknik şartnamesine uygun yapılacaktır. Not:1 Adet fiyatıdır.		


Z. S. DAKA
İ. S. DAKA